




LE PRESTAZIONI CREANO SUCCESSO





1990,00

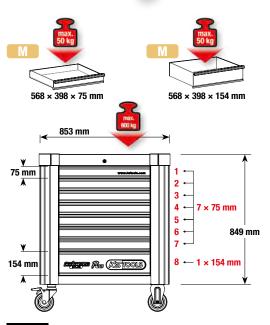






810.4241

Carrello da officina P10 con 241 utensili







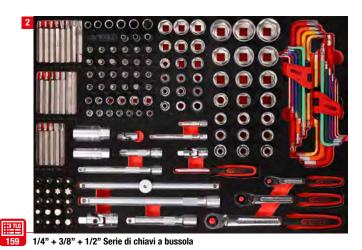



Pinza, - Serie di martelli e scalpelli

PORTA MINUTERIE PER TUTTI I CARRELLI DA OFFICINA Performance









Ulteriori informazioni

875.9904

L	В	H
mm	mm	mm
395	140	50











875.9905

L	В	н	
mm	mm	mm	
395	140	50	



6,⁵⁰





875.9908





8 SCOMPARTI







875.9912

12 SCOMPARTI

12,00



L	В	Н
mm	mm	mm



Ulteriori informazioni










PRESTAZIONI IN DUE PACCHETTI

QUAL È IL SUO PACCHETTO "PRESTAZIONI"?






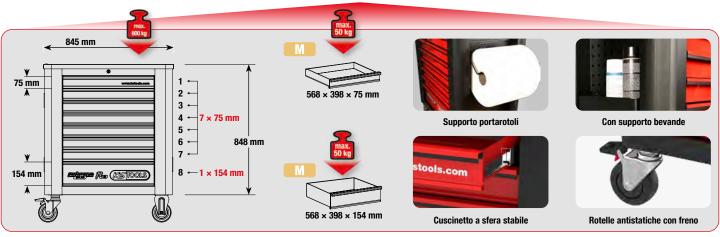





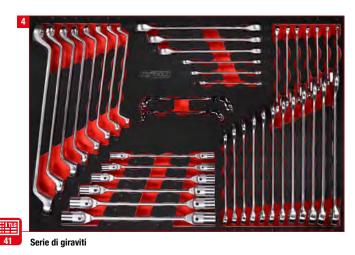














Serie di pinze e lime

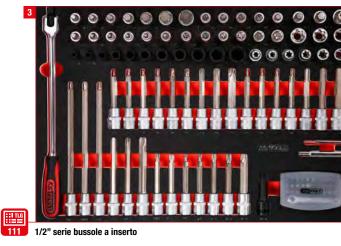




1/4" + 3/8" + 1/2" Serie di chiavi a bussola

LE PRESTAZIONI SONO IL SUO VANTAGGIO


SI FACCIA LARGO!



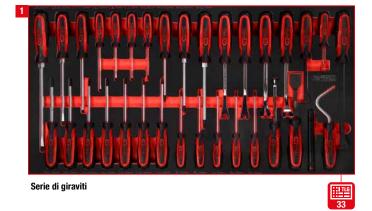





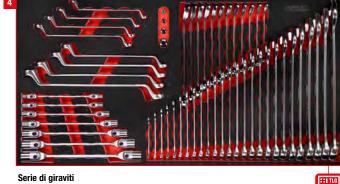


86













Serie di giraviti e pinze



Serie di martelli - scalpelli e bussole per avvitatori a impulsi







657 x 1.075 MM

18

20

782 x 568 mm





Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T

Serie di martelli e scalpelli




Serie di chiavi maschio piegate con impugnatura a T







Serie di utensili di misura e lime

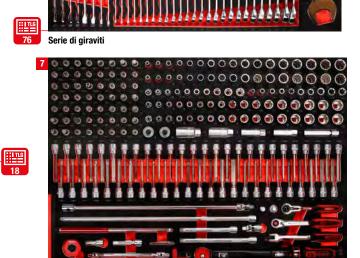


3/8" Serie di chiavi a bussola








1/2" Serie di chiavi a bussola

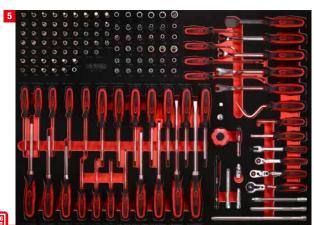







Serie di pinze





LE PRESTAZIONI SONO IL SUO VANTAGGIO

LO DAL GRANDE VOLUME



































Serie di martelli e scalpelli

Serie di utensili di misura e lime

Serie di pinze







529,00

Dati tecnici:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Portata totale:	300,0 kg	350,0 kg
Portata di ogni cassetto:	25,0 kg	30,0 kg
autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE:	√	×
Diametro ruota:	125,0 mm	125,0 mm
Freno della ruota:	1	1
Con serratura centrale:	1	1
Bloccaggio di ogni singolo cassetto:	×	1
Altezza:	1014,0 mm	976,0 mm
Larghezza:	748 mm	788 mm
Profondità:	459,0 mm	496,0 mm
Misure interne cassetto:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
Con protezione angoli e spigoli in poliuretano:	×	√
Foratura quadra per accessori:	1	1
Numero cassetti da:	7	7
spessore della lamiera:	0,8 mm	0,9 mm
Impugnatura cassetti a banda:	1	1
Estensione del cassetto:	100 %	90 %
Piano di lavoro con scomparti per piccoli pezzi:	×	1
Piani di lavoro con inserti in schiuma:	1	×
Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera:	1	1
Con maniglione laterale in metallo:	1	1




RACINS Line





SENZA UTENSILI

*590,*000

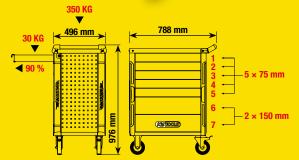



Piano di lavoro in ABS con scomparti per la minuteria



Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate







ASSORTIMENTO







890,00

826.7215



897.7515



Con 7 cassetti e 515 utensili premium

1199,00

826.7515




















1649,⁰⁰

897.7598



















RACINS line

Con 7 cassetti e 598 utensili premium

1649,00

IL SIGNORE DEGLIAN

В





B

C

517.0052

517.0043







28,⁹⁰ €

53,90 €



21



6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 139,90 € 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 · 32 mm

- Bocca inclinata a 15°
- Anello piegato a 15°
- Teste lucidate
- Cromata opaca



Č

(STOOLS)

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Bocca inclinata a 15°
- Teste fresate
- Cromata opaca
- · Cromo-vanadio









6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm

22,⁹⁰ €





6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27

52,⁹⁰ € 30x32 mm



6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm

58,00 €





517.0125

- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Anelli piegati a 75°
- Sottili
- Teste lucidate









6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm

517,0222



6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm

29,00 €









































32

8

911.4550

0

T20 - T25 - T27 - T30

T40 - T45 - T50 - T55

T60 - T70



SERIE DA AMARE

92,⁹⁰ €









SET SUPPLEMENTARE

AMPLI LE SUE POSSIBILITÀ













IL GENIO UNIVERSALEI






SEMPRE BEN EQUIPACEMO












8 - 9 - 10 - 11 - 13 14 - 17 - 19 mm



479,00







10 - 13 - 14 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm



I TUTTOFARE

























911.0630











619,00

SERRARE GONFORTAN

















519,00

4 x





PETENZA







+ 0



609,00

918.0100 🛨 🏶 🔾 🔾 🍩 🕸

CAUBRATO PER IL FUTURO





Infinitool



CALIBRAZIONE DOPO 12 MESI

Al primo utilizzo attiva il reminder service Dopo 12 mesi riceve automaticamente una scala rossa visibile per calibrare la sua chiave dinamometrica.



Scala

			Nm	Suddivisione Nm	Lbf-ft	
	516.9002	1/4"	1-5	0,02	0,8 - 3,6	72, ⁰⁰ €
	516.9012	1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	79,⁰0 €
	516.9022	3/8"	10-50	0,10	4 - 37	83,00 €
	516.9032	1/2"	20-100	0,10	8 - 75	90,⁰ €
	516.9042	1/2"	20-200	1,00	15 - 150	95,⁰0 €
	516.9072	1/2"	60-320	1,00	45 - 236	115, ⁰⁰ €
	516.9082	1/2"	80-420	1,00	60 - 310	129, ⁹⁰ €
1	516.9090	3/4"	110-550	2,00	75 - 405	595, [∞] €
	516.9093	3/4"	150-750	5,00	150 - 550	695, ⁰⁰ €
	516.9095	1"	200-1000	5,00	220 - 730	879,00 €



Scala con lente di ingrandimento




































ALTRO CHE CHIODI! DUE PRIMI PREMI.



33



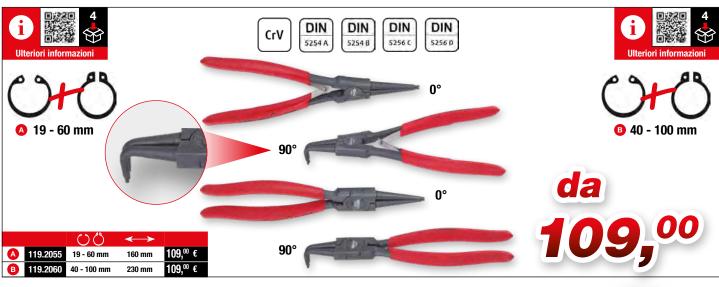































LA NOSTRA SERIE DI EMERGENZA












- Assortimento completo
- Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte
 Nessun danneggiamento del filetto
- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per estrattore con profilo speciale

drill guide	Ømm guide	pre-drilling	re-drilling	pin	No. Pin	nut D	nut D	pin + nut	
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S	
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S	
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S	
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S	
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S	
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S	
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S	
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S	
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S	
150.0510	9.5 / 6.5	6.4	8.7	8.7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S	

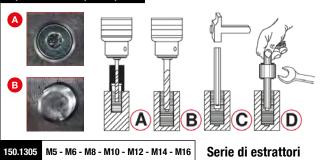

KS TOOLS











A regolazione continua da DIN 9-13 Impostazione standard della luce: DIN 4 Tempi di reazione della commutazione: 1/25.000 s 0,2 - 0,8 s di ritardo (regolabile) Protezione da UV/IR: Secondo norme EN169 /fino a DIN 16 Temperatura di esercizio: da -5°C fino +55°C Temperatura di stoccaggio: da -20°C fino +70°C Alimentazione: Batteria al litio + celle solari Altezza: 220 mm Larghezza: 200 mm Lunghezza: 295 mm 480 g 100 x 90 x 10 mm Vetrino visore: 100 x 50 mm















REGISTA: LEI STESSO!

PROTAGONISTA:











LA QUALITÀ DELL'IMMAGINE



























Design compatto e robusto:

Grazie all'alta qualità di plastica e tenute la batteria ricaricabile è protetta da urti e agenti esterni.



Sistema a batteria da 18V e MONSTER

La piattaforma 18V eMONSTER riunisce tutta la serie di elettroutensili professionali. Tutti gli apparecchi possono essere azionati con la stessa batteria. La gamma base potrà essere ampliata costantemente. Ogni nuovo apparecchio sarà compatibile con le batterie già in dotazione. In questo modo sarà possibile sfruttare la piattaforma 18V eMONSTER nel tempo.



Grazie alla struttura ad lamelle il calore viene


dissipato all'esterno come nel caso di un

radiatore.









- Protezione da sovratensioni Protezione da fonti di tensione eccessivamente elevate
- Protezione da bassa tensione Protezione dai problemi di scarica profonda
- Gestione della temperatura Interazione tra apparecchio e batteria, per evitare un sovraccarico della batteria



Ventilazione ad aria attiva:

(solo per caricabatteria da 8,0 Ah) La ventola integrata del caricabatteria rapido da 8,0 Ah fornisce durante l'operazione di ricarica in modo continuo aria fresca a bassa temperatura, per ridurre il calore che si origina nella batteria e nel caricabatteria. Grazie a questa operazione di ricarica delicata la durata della batteria viene notevolmente incrementata.

Disposizione ottimizzata delle celle:

Grazie alla struttura tubolare le singole celle vengono inserte nella plastica che dissipa il calore. In questo modo si sviluppa un contatto tra la cella e la plastica che dissipa il calore. Non è più presente alcuno strato isolante d'aria che riduce la dissipazione di calore.









Offre posto per l'aggancio di 4 apparecchi eMONSTER da 18 V









275,00 **2 209**,00







			MAX.) Nm	U/min	∰ m/s²	∌ ① dbA) 	∭ງ Vmin	[] PT	000	00		Kg
0	515.1150	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	V	-	1,08
0	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	=	V	-2	1,3
3	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	-	V	:+:	1,2
0	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	V	-		2,1
6	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4"	V	<u> </u>	-	2,2
0	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	V	*) = ;	2,1
0	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	V	1 7. 1		2,2
0	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	V	7 <u>=</u> 7,	V	1,6
0	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	V	(4)	:=:	6,7
0	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	V	i m :	:=:	7,7
0	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	V	+		6,7
0	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	V	<u> =</u>	121	7,8









3,8" -



2300

851

1256



<8,69

110,9













QUI È SEMPRE NEL GIUSTO!





	1	2	3	4
Dati tecnici:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Colore	rosso	rosso	rosso	rosso
Materiale	Metallo	Metallo	Metallo	Plastica
Numero ruote pivotanti	5	6	6	6
Su ruote	1	✓	✓	1
Tipo di pneumatici	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Imbottito	✓	✓	✓	×
Protezione obiettivo	✓	✓	✓	×
Contenuto della confezione	1	1	1	1
Lunghezza totale L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Larghezza B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Altezza H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Portata totale kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg





FARE SEMPLICEMENTE ORDINE!




































Niente più grovigli di cavi!

Ricarica senza fili ora ancora più rapida!





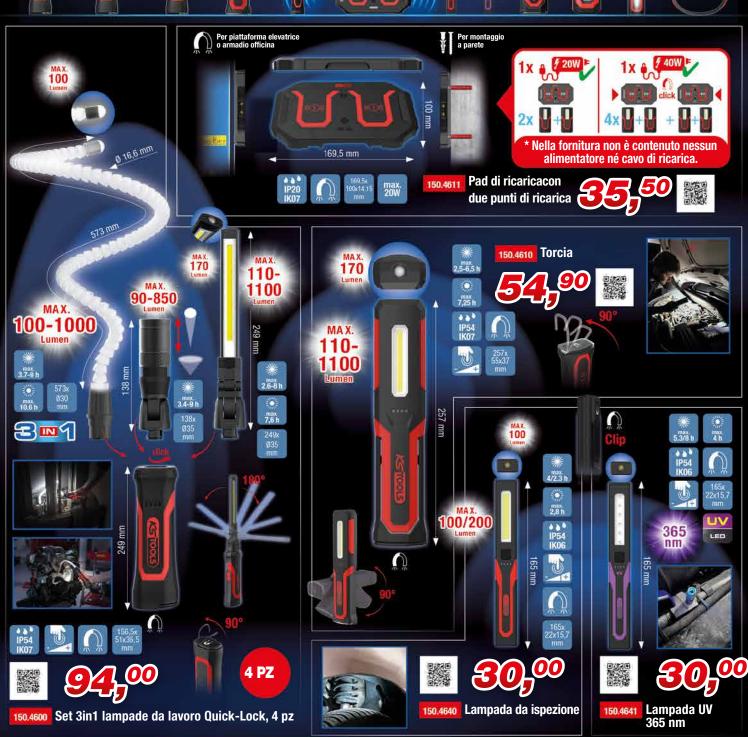



















Articolo numero:	Intensità lumino- sa commutabile	Con regolazione continua della luminosità	Mezzo luminoso principale lumen max	Mezzo luminoso spot lumen max. Lumen		Durata illuminazione max mezzo lumino- so principale (h)	Durata illuminazione max mezzo luminoso spot (h)	Peso batteria (g)	Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	Classe di resi- stenza agli urti	Misure (LxlxH) in mm	Peso netto (g)	Tempo di ricarica max. con cavo (h)	Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h)
150.4610	4	~	110-1100	170	6000	2.5-6.5	7,25	50,71	IP54	IK07	257x55x37	320	3,25	6,8
150.4615	V	V	50-600	140	6000	3.75-12	9,5	39	IP54	IK07	133x62.6x26	185	3	4,7
150.4620	V	×	150/350	90	6000	3.8/2	7,6	18,8	IP54	IK07	180x31x17.4	75	2	2,25
150.4625	4		350/ 450	100	6000	2,4/3,5	6	22	IP54	IK07	69x32x44	Lampada da 85 g, testiera 40 g	1,7	2,8
150.4630	V	8	2x 20-180	Î	6000	Ž.	2	12	IP54	IK07	251x137x49	225	1,7	2,5
150.4635	V		130-1300	:F	6000	3,6-7,2	12	73,45	IP54	IK07	96x65x40.5	300	4,2	9,35
150.4640	V	26	100/200	100	6000	4/2.3	2,8	10,69	IP54	IK06	165x22x15.7	56,5	1,85	2,8
150.4641	W		7	1	365nm	5.3/8	4	10,69	IP54	IK06	165x22x15.7	56,5	1,85	2,8
150.4600	V	V	Ž	1	7	7	1	50,71	IP54	IK07		585	3,6	4,9
150.4601	W	1						50,71	IP54	IK07	156.5x51x36.5	220		
150.4602	V	V	110-1100	170	6000	2.6-8	7,6	1	IP54	IK07	249xØ35	90	3,6	4,9
150.4603	V		100-1000	100	6000	3.7-9	10,6		IP54	IK07	573xØ30	120	3,6	4,9
150.4604	V	V	90-850	1	6000	3.4-9	1	1	IP54	IK07	138xØ35	155	3,6	4,9
150.4611	1								IP20	IK07	169.5x100x14.15	220		











gomma







Disco abrasivo in gomma 515.5491 per vernici opache.





73,00

PREZZO SERIE = 10X 515.5486

515.5496

PREZZO SERIE = 10X




























GLI ALTRI CERCANO. LEI TROVAL





la ricerca perdite, con accumulatori da 2 Ah

550.1470

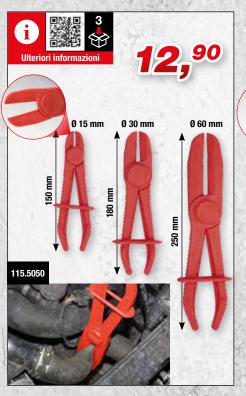
























- Per ravvivare i filetti delle sonde arrugginiti e danneggiati
- Ideale per sensori NOX e di filtro antiparticolato su impianti di gas di scarico
- Con 6 taglienti per un centraggio ideale
- Versione particolarmente corta
- Con scanalatura di pulizia nel perno di guida



M22 x 1.5

| 13 mm |

Con 6 taglienti per un centraggio ideale

Con scanalatura di pulizia nel perno di guida



Serie di filettatrici con perno di guida per sensori

TRONCARE SEMPRE BENE!









Serie de chiavi combinati per alternatori, Ford







150.3270







ESTRARRE'L'EGGERMENTE

A 3,873 COLPI AL MINUTO!

- Inclusi 7 adattatori per quasi tutti gli iniettori
- Effetto di battuta estremamente elevato (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) battute al minuto)
- Per lo smontaggio degli iniettori bruciati nella testata
- Utilizzando un adattatore corrispondente, l'estrattore viene avvitato sull'iniettore bloccato
- Ingombri ridotti grazie ad una struttura compatta







A	M25 x 1,0	Siemens
В	M20 x 1,0	Denso
0	M27 x 1,0	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
B	M18 x 1,5	Adattatore
F	M17 x 1,0	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	Toyota
_		

H M14 x 1,5



Bosch/Delphi/BMW



BOSCH DENSO SIEMENS





M18 x 1,5











KS TOOLS









































729,00

Kit di utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici

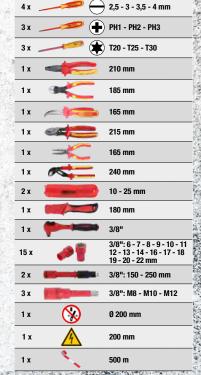



117.1890



120,00

Colonnina con nastro enstensibile, giallo/nero





117.1555







IL SUO INGRESSO NELLA MOBILITÀ ELETTRICA!







Serratura a cilindro



Rivestimento in gomma-piuma di eccellente qualità incluso, spessore 10 mm



Con autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE




2 x freni per ruote pivotanti Ø ruote: 125 mm







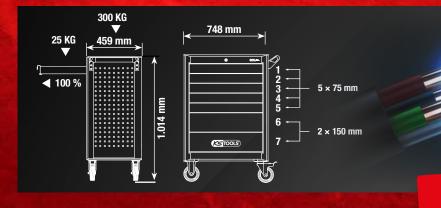

Carrello portautensili ECOline con 42 utensili isolati 117.6144 per veicoli ibridi ed elettrici

INCLUSI 42 UTENSILI











917.3897 Materassino isolar

Materassino isolante, 1000 mm, spessore 3,0 mm




Guanti di protezione per elettricisti con protezione di isolamento, taglia 10, spessore 1, bianco









Serie di giraviti ERGOTORQUE VDI nell'inserto in schiuma, 21 pz



Serie di pinze ERGOTORQUE VDE nell'inserto in schiuma, 17 pz



Carrello portautensili PERFORMANCEplus e10 con 164 utensili isolati per veicoli ibridi ed elettrici



























PER AMPLIARE IL KIT



PER AMPLIARE IL KIT



SERRARE FACILMENTE



PER IL 95% DEI VEICOLI



SET COMPRESSORE PER AMMORTIZZATORI INCLUSO ADATTATORE
























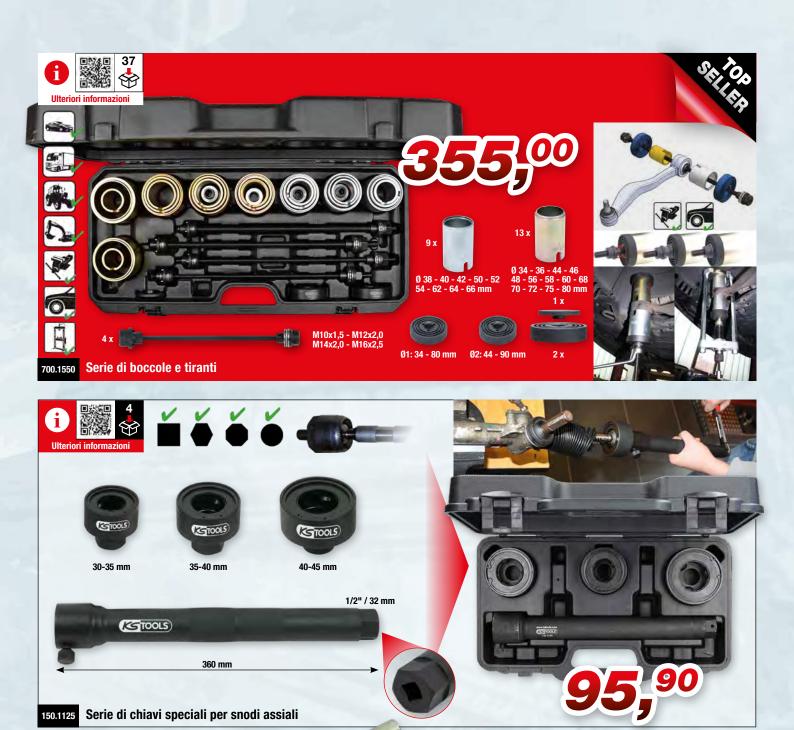











UNPOTTIMA FRENATA







1 VENTILAZIONE, PREGO!















LA SCELTA MIGLIORE: SEMPLICEMENTE UNIVERSALE



























3,0

6,0

12,0

160.1250

160.1255

160.1260

290,0

390,0

500,0



430,0

610,0





60,00 €

105,00 €

230,00 €

175,0

250,0

300,0

200,0

285,0

330,0





SIDISTINGUE DALLA CONCORRENZA







EVVIVA PER QUESTO ELEVATORE













performance Sollevatore a comando pneumoidraulico

	Capacità di sollevamento max. t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	1000,∞ €
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1200,⁰ €
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1300,∞ €
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1150, [∞] €





Estensibile su entrambi i lati

performance Traversa per sollevatore a carrello


160.1060

160.1045


1050,00 €

1510,0

365,0

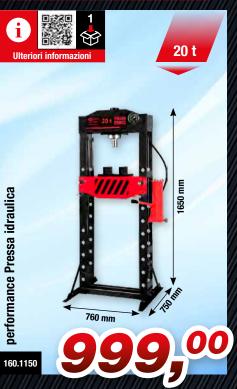



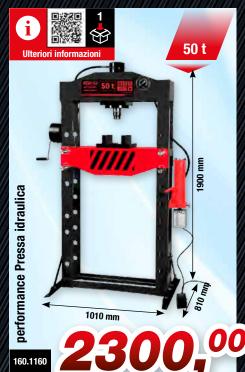



Griglia di protezione performance per pressa idraulica per officina

	Impiego per	Lunghezza mm	Larghezza mm	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	180,00 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	190,00 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	215,00 €
	25 / 3 55 / 4 5		2 6 3 3 7 6 7 6 7	11 1 11 11 11 11 11



prolunghe per pressa idraulica

Ulteriori informazioni

680 kg























FOL



30						
BASE IN	GOMM	IA IN GO	MMA I	PIENA		
	\rightarrow] ∱ н		~	3	
T]√" "				
	A B					
				89		
		Ricambi	L	В	Н	
	160.0476	1	mm 160	mm 120	mm 20	6, ⁵⁰ €
	160.0476	· ·	100	120	20	
	160.0477	1	160	120	30	8, ⁹⁰ €
	160.0478	1	160	120	40	12, ⁹⁰ €
	160.0479	1	160	120	60	16,00 €
	160.0480	1	160	120	80	22, ⁹⁰ €
	160.0481	1	160	120	100	28, ⁵⁰ €
	160.0482	1	160	120	115	33,00 €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	7 , ⁹⁰ €
	160.0499	1	160	120	85	23, ⁹⁰ €
	160.0507	1	120	100	50	7 , ⁹⁰ €
	160.0527	1	160	120	20	6,⁵0 €
	160.0547	1	220	140	50	18, ⁹⁰ €

BASE IN	GOMM	A IN G	I AMMO	PIENA		
	H	1				H H
		Ricambi	L mm	B	H mm	
	160.0439	1	120	mm 120	100	12, ⁰⁰ €
8	160.0485	1	105	78	60	12 , ⁵⁰ €
	160.0503	1	150	150	70	16, ⁹⁰ €
	160.0513	1	150	150	60	13, ⁹⁰ €
	160.0514	1	150	150	50	12,00 €
	160.0518	1	150	150	100	23,00 €
	160.0524	1	150	150	140	33,00 €
4	160.0548	1	135	100	30	7, ⁹⁰ €
	160.0552	1	160	120	90	18, ⁹⁰ €
	160.0605	1	135	100	70	18,00 €
	160.0609	1	120	120	60	12,00 €
	160.0616	1	135	135	42	14,90 €
	160.0617	1	140	100	60	12,00 €
	160.0618	1	140	100	120	18, ⁹⁰ €

BASE IN GOMMA PER PIATTAFORME ELEVATRICI






	Ricambi	L mm	B mm	H mm	
160.0531	1	400	350	12	23,00 €
160.0586	1	360	260	12	55,00 €
160.0604	1	460	300	30	129, ⁹⁰ €
160.0598	1	104	82	8	3,00 €

STRUMENTO PER LA SALITA PER PIATTAFORME ELEVATRICI



		Ricambi	L mm	B mm	H mm	
1	160.0565	1	1000	500	30	97,00 €
1	160.0566	1	1000	500	40	118,00 €
1	160.0567	1	1000	500	50	129, ⁹⁰ €
	160.0607	1	500	500	40	73,00 €

BLOCCO DI PROTEZIONE IN PE (POLIETILENE)





		Ricambi	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55	19, ⁹⁰ €
0	160.0438	1	250	150	100	32, ⁹⁰ €
	160.0486	1	340	150	55	26, ⁵⁰ €
	160.0489	1	340	130	100	37, ⁹⁰ €
	160.0595	1	1350	140	45	64, ⁹⁰ €
	160.0596	1	1350	140	105	129, ⁹⁰ €


BASE IN GOMMA PER COLONNETTE DI SUPPORTO



BASE IN GOMMA CON SCANALATURA



BASE IN GOMMA CON ELEVATORE DI MANORA






			Ricambi	D mm	H mm		
*		160.0562	1	65	42	Base in gomma universale per elevatore di manovra, sottoporta	8, ⁹⁰ €
		160.0564	1	67	33	Base in gomma per BMW / Mini / Opel / Mercedes	8, ⁹⁰ €
	707.	160.0569	1	66	32	Base in gomma per Audi	8 , ⁹⁰ €
	9	160.0570	1	78	43	Base in gomma per Mercedes	8, ⁹⁰ €









PIASTRA D'ACCIAIO







		D mm	H mm	AMI	АТН	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	ETC.	IMED	J.A. Becker	МАНА	ММН	Nussbaum	Ravaglioli	Siift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				~	9, ⁹⁰ €
FERROM	160.0463	120	22													/								12, ⁹⁰ €
	160.0465	123	25																/			/		12, ⁹⁰ €
	160.0475	120	19		/						/	/			/									12, ⁹⁰ €
	160.0504	121	10			/															/			9,90 €
	160.0516	127	28	/														/		/				9, ⁹⁰ €
(EE)	160.0517	130	30	/														/		/				9,90 €
	160.0533	123	16			/															/			9,90 €
(E)	160.0536	137	18						/								/							12,00 €
	160.0541	123	24																/			/		9,90 €
	160.0555	135	20				~		/		/												/	9,90 €
	160.0574	153	32					v		v													/	15 , ⁹⁰ €
	160.0575	150	15																				~	13, 90 €

	D mm	H mm	AMI	АТН	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	нтс	IMED	J.A. Becker	МАНА	ММН	Nussbaum	Ravaglioli	Siif	Stenhoj	Werther	Zippo	
160.0576	100	15																				/	9, ⁹⁰ €
160.0583	155	15											/						/				9, ⁹⁰ €
160.0584	122	12,5											/						/				9,90 €
160.0588	158	11,5			/															/			12,00 €
160.0608	135	75				~		~														/	18, 90 €

ANELLO IN ACCIAIO PIATTO IN GOMMA CON ANELLO IN ACCIAIO BEISSBARTH J.A. Becker Ravaglioli Herrmann Nussbaum HOFMANN CE-300 Stenhoj Consul MED MAHA MWH Zippo SIIf **4**,⁵⁰ € 160.0543 127 4,50 € 1 160.0546 130 6,00 € 160.0551 160

160.0559



6,00 €

			1			75											, i	•					•			•	3							
		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	АТН	Cascos	913	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	护	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	МАНА	Nordlift	Nussbaum	O INICIN	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber		100
10	60.0467	140	25																											<u> </u>			7 , ⁹⁰ €	
	60.0468	100	14																				·	/			~		~				6,50 €	
1	60.0469	120	32																~							~				/			9,90 €	
10	60.0470	150	23																				·										6,⁵0 €	
10	60.0471	140	30																											~			9,90 €	
優勢 18	60.0472	130	14																				ı				/		~				8 , ⁹⁰ €	
10	60.0473	120	30																											/			8,90 €	
10	60.0474	120	19				~					/	~				~																6,50 €	
10	60.0490	100	21																				ı	/									6,00 €	
10	60.0491	120	26								/											ı	ı	/									6,50 €	
10	60.0492	120	26																				ı	/									6,50 €	
	60.0493	145	24																			·	/ ,										9,90 €	
10	60.0494	145	26																			ı	ı	/									8,90 €	
10	60.0495	160	28												/																		8,90 €	
1	60.0496	140	25																			ı	/										9,90 €	
10	60.0497	150	25																			·	/ ,	/									7 , ⁹⁰ €	
1	60.0498	140	28																			·	/		Г								12 , ⁹⁰ €	
1	60.0508	120	18,5																	~								~					4,50 €	
10	60.0519	160	27						/					~	/			~						V									6,50 €	
10	60.0534	120	20														~																6,50 €	
10	60.0535	123	20,5																						V	,							4,50 €	
	60.0544	120	40																			~											12 , ⁹⁰ €	
10	60.0549	109	27,5															~															4,50 €	
	60.0553	127	22																		/												4,50 €	
10	60.0554	139	26,5			~																											6,50 €	
		- 2																						400	200	12.7						-		-

5 a			. •								•											•										
		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	АТН	Cascos	ETG	EVER ETERNAL Grazia	Herrmann	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																						/							4, ⁵⁰ €
	160.0571	100	15,5																												~	6,00 €
	160.0577	105	17,5		/																											4, ⁵⁰ €
	160.0585	124	16,5													/																3,00 €
	160.0587	140	22																												~	9,90 €
	160.0589	115	20												~																	6, ⁵⁰ €
	160.0590	100	17															/														3,00 €
	160.0591	100	20																			~				~		~				4, ⁵⁰ €
	160.0593	124	22																				~									4, ⁵⁰ €
包含	160.0594	140	25					~																								6, ⁵⁰ €
	160.0597	145	7							ı		ı		~																/		4, ⁵⁰ €
	160.0599	110	20	/																												6, ⁵⁰ €
	160.0601	143	26,5																		/											9,90 €
	160.0603	130	32							/																						12,90 €

















PER PRESTAZIONI BRILLANTI ASSOLUTE!









Ø 400 mm

515.2101





EUTOS









515.0850 12 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm Serie di bussole per avvitatori ad impulsi per cerchi in lega speciali



17 mm (MS21 (17 - 19 - 21 mm (18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

77/8"

515.0885 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

115





IL VOSTRO MIGLIOR PARTNER

PER LE OFFICINE SPECIALIZZATE IN VEICOLI COMMERCIALI CON UNA VASTISSIMA SCELTA DI UTENSILI





UTENSILI SPECIALI ROBUSTI PER I LAVORI PIÙ DIFFICILI

PAGINE 528

ARTICOLO >6.000

CAPITOLO 23























Campi di applicazione: Canne del cilindro in MAN, Mercedes etc.

Ø 60 - 160 mm

460.1815

Serie di estrattori per camicia dei cilindri





Serie di utensili di sblocco connettore per freno Knorr



- A 4,0 mm, (ABS)
- B 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)
- C 4,0 mn
- D 2,5 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)
- E 2,8 mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT)
- F 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3)
- G 2,8 mm

- H 1,5 mm
- 1 2,5 mm
- J 5,5 mm
- K Ø 1,5 mm (AMP Tyco 1,5)
- L Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)
- M Ø 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)
- N 4,0 mm

150.1215 Serie utensili di sbloccaggio veicoli commerciali













119



460.0013



EPL 32

44,0







90,0

44,⁹⁰ €



Serie utensili boccole con intaglio per silent block

*CEJN® è un marchio registrato di Cejn AB, Skövde, Svezia.







- adatto per l'inserimento e la rimozione rapida del perno dello sterzo
- L'unità di pressione può essere ruotata di 360°
- girevole, rotante e con regolazione in altezza per componenti difficili da raggiungere
 compresa la pompa a pedale idraulica pneumatica con corsa rapida, cilindro idraulico, manicotti e componenti a pressione più comuni

Dati tecnici:	
Durata:	75 t
Corsa:	160,0 mm
Pressione di esercizio max:	700 bar
Volume:	1,8















Pressa perno di rimorchio asse, 75t con kit bussole

Ø 50 mm

Ø 61 mm

Ø 95 mm

Ø 47 mm

460.3620

Ø 39 mm

24 V





















1290,00





2 x M20x1,5 2 x M22x1,5 2 x M24x1,5 2 x M30x1,5 2 x 7/8"x11G



Kit estrattore universale di mozzi ruota per veicoli commerciali



metrico: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm pollici: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 filetti/pollice

Ravvivafiletti per filetto esterno Ø 25 - 140 mm 150.1430







3/4"





Campi di applicazione: Montaggi e smontaggio di cuscinetti a rulli, ruote dentate, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti

idraulici, ecc. Macchine agricole, macchinari per uso forestale e servizi comunali, veicoli commerciali, ecc.



1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8 3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

9 x

1/2"

3/4"

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8 3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

450.5000

Serie di chiavi a bussola per ghiere KM, denti esterni

Serie di chiavi a bussola per ghiere KM, denti interni

450.5020







LA NOSTRA VASTA GAMMA DI MARTINETTI ALLE PAGINE DA 95 A 103.











460.5580 Serie di utensile di montaggio anello di tenuta per Mercedes









































DIVERSE CONCRETE CONC

LA FRASE DI CUI SI FIDANO OLTRE UN MILIONE DI CLIENTI!

